



直流電車線停電作業での接地器による 軌道短絡およびレール電位上昇を防止する サーキットセーフパック(N型)

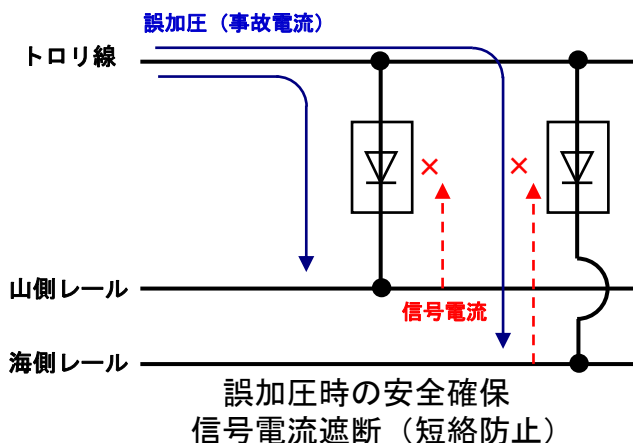

主な仕様

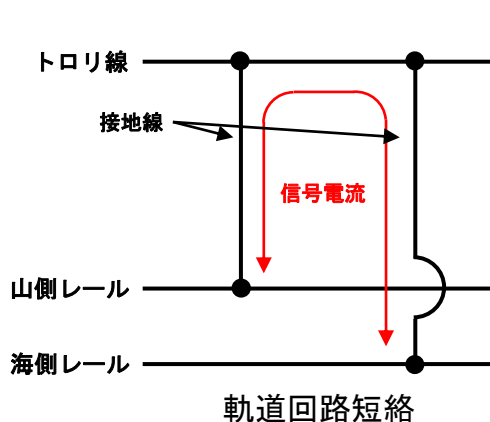


定格電圧	DC 1,500 V
直流逆電圧	DC 3,000 V
サージ順電流	8,500 A (20ms)
最大通電電流	20,000 A (30ms) (短絡モード)
質量	1.5 kg

特長

- 接地線レール側取付位置の不適合による軌道回路短絡事故防止
- 従来品より2kgの軽量化
- レール電位上昇による接地線溶損事故防止

接地用導線100mm²用外形図

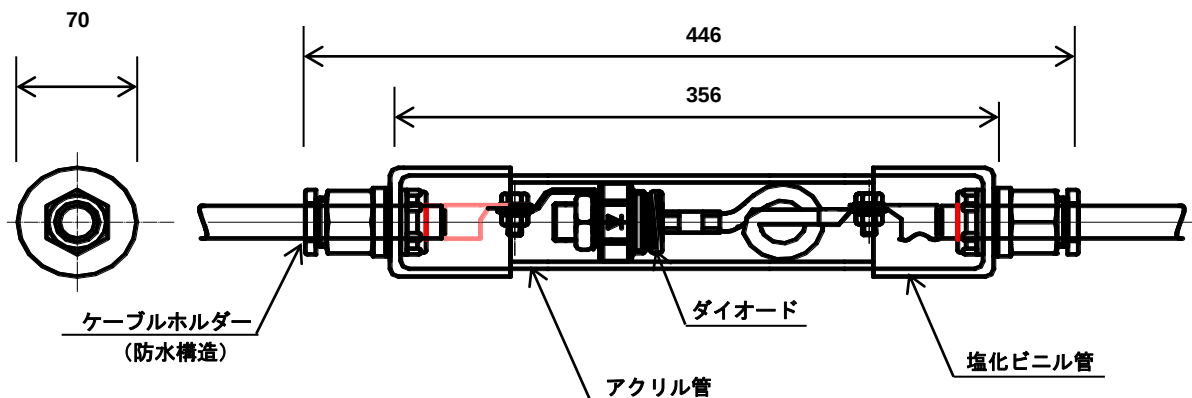

販売



NDK総合サービス株式会社

販売リース事業部
〒110-8706 東京都台東区池之端1丁目2番23号
NDK第2池之端ビル3階
TEL(03)3822-7322 FAX(03)3822-7329

製造



株式会社 指月電機製作所

東京支店
〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目16番8号
TEL(03)5473-3911 FAX(03)5473-3922